



# Nedo X-LINER 6 GREEN

Der grüne Multilinien-Laser mit horizontaler 360° Laserlinie




**NEDO X-LINER 6 GREEN**

### Clevere Details

Nedo X-Liner 6 verfügt über einen Feintrieb zur einfachen und schnellen Achsausrichtung. Der Feintrieb ist in den Gehäuseboden des Multiliniens-Lasers integriert, wodurch der Feintrieb auch bei abgenommenem Dreifuß, z.B. beim Einsatz auf einem Stativ, genutzt werden kann.




**utb<sup>+</sup>**  
LASER +  
VERMESSUNGSTECHNIK

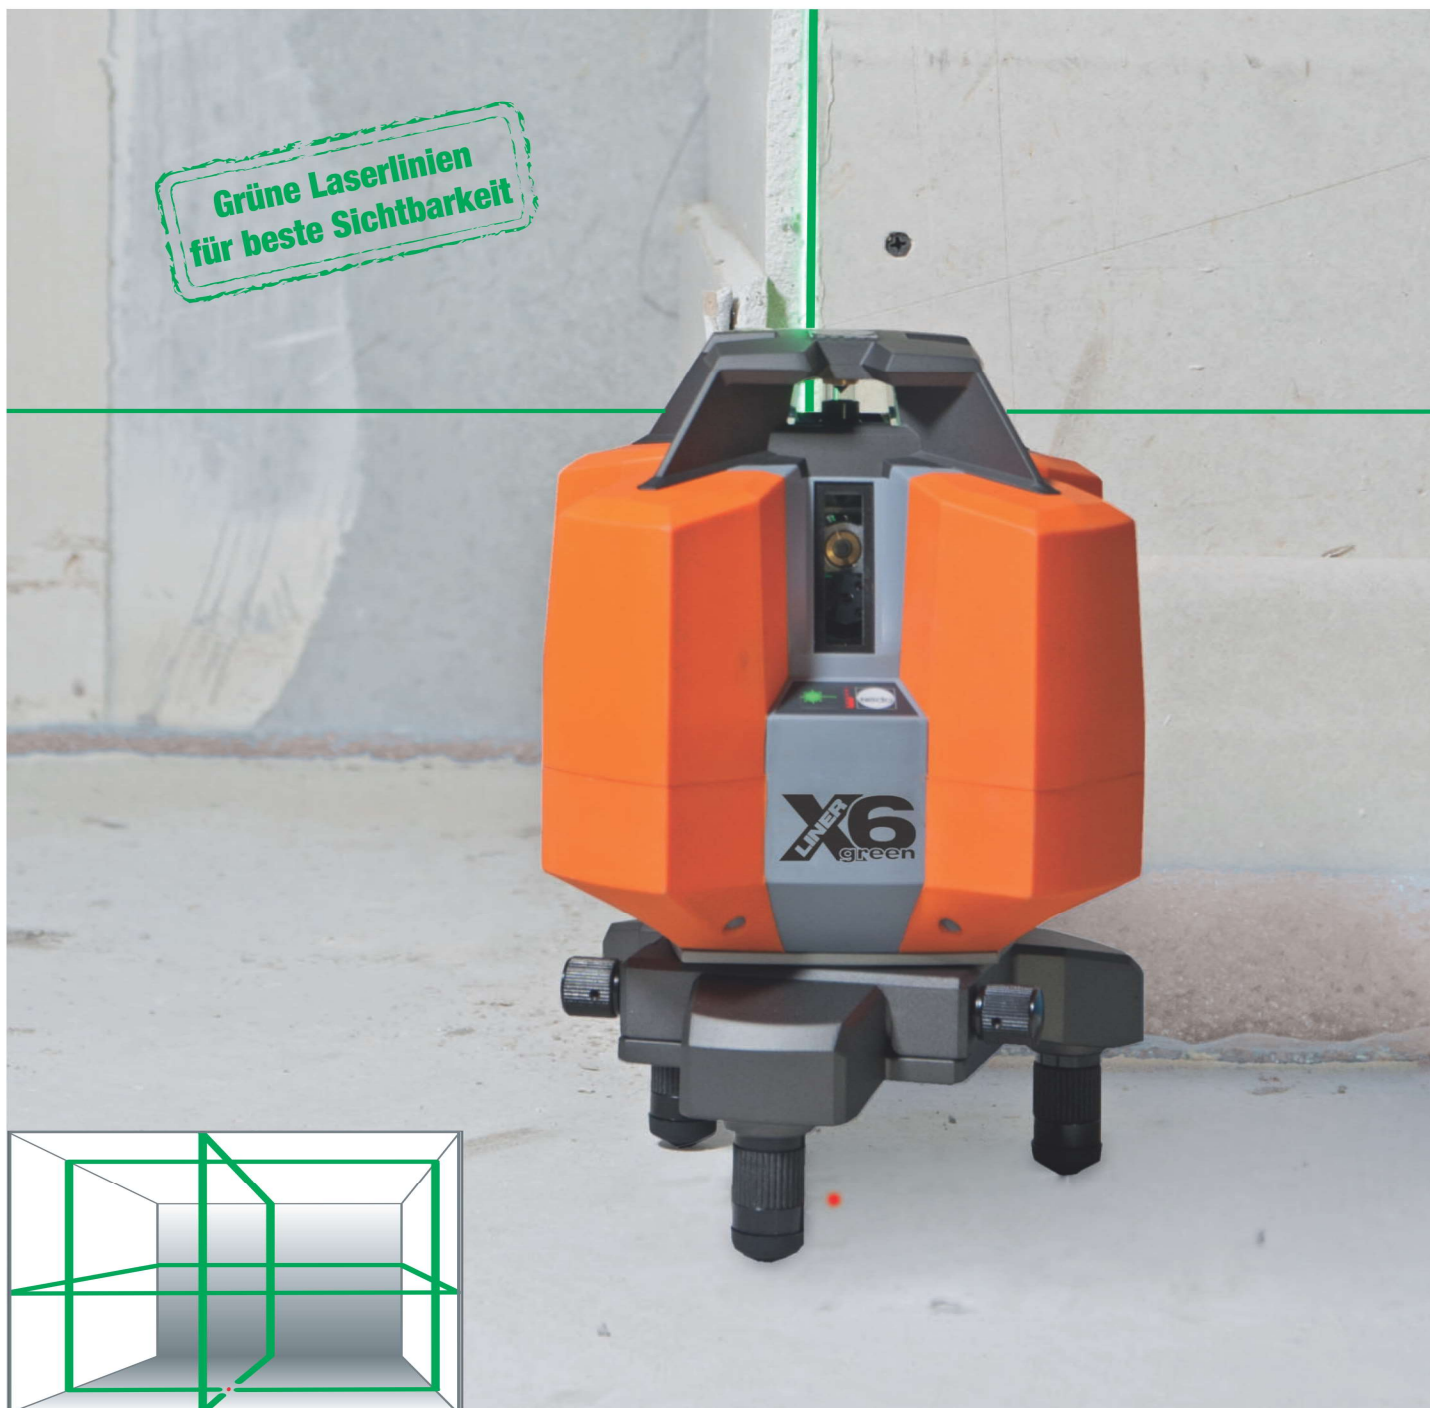



Grüner Multilinen-Laser mit einer horizontalen 360° Laserlinie und vier senkrechten, jeweils im Winkel von 90° angeordneten Laserlinien und einem senkrechten Lotstrahl nach unten

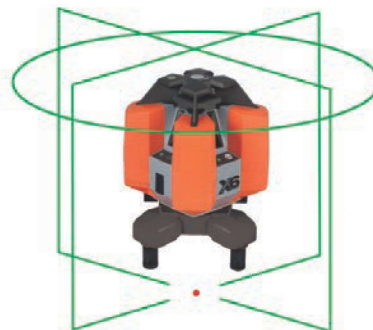

## Nedo X-Liner 6 green



Grüner Multilinen-Laser mit horizontaler 360° Laserlinie und vier senkrechten Laserlinien zum Nivellieren, Fluchten, Loten und Abtragen rechter Winkel im Innenausbau. Der symmetrische Aufbau des X-Liner 6 green, der integrierte Feintrieb und der Lotstrahl ermöglichen eine schnelle Achsausrichtung. Dank der robusten Füße aus Metall kann der Laser zum Fluchten und Abtragen rechter Winkel über Trockenbau-Profilen aufgestellt werden.

Zur Stromversorgung dient ein leistungsstarker Li-Ionen Akku.



Lieferumfang **X-Liner 6 green**:

**X-Liner 6 green**, Multifunktionsfuß mit Feintrieb zur exakten Achsausrichtung, Lasersichtbrille, Zieltafel, Akku, Akkuladegerät, Ersatz-Batteriefach und Transportkoffer

**Bestell-Nr. 460 877**

### Merkmale:

- Selbstnivellierender Multilinen-Laser zum Nivellieren, Fluchten, Loten und Abtragen rechter Winkel
- Grüne Laserlinien für beste Sichtbarkeit
- Je ein Kreuz an vier Wänden, Laserkreuz an der Decke, Lotpunkt am Boden
- Einfache Achsausrichtung, da Schnittachse der vertikalen Laserebenen, Drehpunkt des Dreifußes und Lotpunkt übereinstimmen
- Der Feintrieb ist in den Gehäuseboden integriert, wodurch der Feintrieb auch bei abgenommenem Dreifuß, z.B. beim Einsatz auf einem Stativ, genutzt werden kann.
- Pulsfunktion für den Einsatz des optionalen Laserempfängers **Acceptor X green**
- Robuste Bauweise für den harten Baustelleneinsatz
- Stabiles Gehäuse, spritzwassergeschützt gem. IP 54
- Zuverlässige Selbsthorizontierung mit magnetischer Dämpfung
- 5/8" Anschlussgewinde am Laser und am Dreifuß
- Li-Ionen Akku, Akkuladegerät und Ersatz-Batteriefach
- Inkl. Transportkoffer, Zieltafel

**Ideal zum schnellen und präzisen Nivellieren, Fluchten, Loten und Abtragen rechter Winkel. Perfekt für folgende Anwendungen:**

- Meterrisse im Innenausbau
- Trockenbau
- Deckenbau
- Fliesenlegen
- Montage von Türen und Fenstern
- Stahlbau



Optionales Zubehör:  
Laserempfänger **ACceptor X green**

### Nedo X-Liner 6 green

Bestell-Nr.	460 877
Genauigkeit	± 0,3 mm/m
Selbstnivellierbereich	± 3°
Arbeitsbereich Ø	ca. 50 m ohne Empfänger ca. 120 m mit Empfänger
Laser	Laserklasse 2, 515 nm, 1 mW
Schutzklasse	IP 54
Stromversorgung	Li-Ion Akku 7,4 V 2600 mAh oder 4 x 1,5 V Typ AA
Betriebsdauer	bis zu 25 h (abhängig von der Betriebsart)
Anschlussgewinde	5/8"



Der Maßstab für präzises Messen

**Nedo** GmbH & Co. KG

Hochgerichtstrasse 39-43  
D-72280 Dornstetten  
Tel. +49 (0) 7443 24 01-0  
Fax +49 (0) 7443 24 01-45

[info@nedo.com](mailto:info@nedo.com)  
[www.nedo.com](http://www.nedo.com)

