


# Geo1X-360 GREEN

## 360° rundherum und 1 Vertikale



 green laser

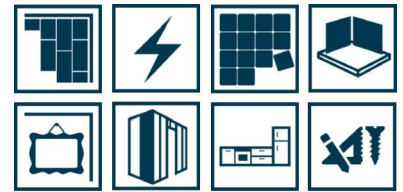

TECHNISCHE DATEN	GEO1X-360 GREEN	EIGENSCHAFTEN
Selbstnivellierbereich	± 3°	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Laserkreuz</li> <li>· 1 x 360° Horizontallinie</li> <li>· Laserlinien einzeln schaltbar</li> <li>· Manuellfunktion zur Schräganwendung</li> <li>· Optisches Warnsignal wenn ausserhalb des Selbstnivellierbereiches</li> <li>· Einsatz mit Empfänger FR 75-MM / FR 55 / 55-M (optional)</li> <li>· Multifunktionale Halterung                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· höhenverstellbar</li> <li>· für Wandhängung</li> <li>· zur Riemenbefestigung</li> <li>· Befestigung an magnetischen Flächen</li> </ul> </li> <li>· Stativanschluss 5/8" und 1/4"</li> </ul>
Genauigkeit	± 3 mm / 10 m	
Arbeitsbereich ohne Empfänger	30 m* (Radius)	
Arbeitsbereich mit Empfänger	50 m** (Radius)	
Winkelbereich horizontal	360°	
Winkelbereich vertikal	135°	
Stromversorgung	4 x AA Alkaline	
Betriebsdauer (alle Linien an)	10 h	
Staub- / Wasserschutz	IP 54	
Laserdiode / Laserklasse	grün / 2	
Temperaturbereich	-10°C bis +45°C	
Gewicht (Gerät mit Batterien)	0,65 kg	
	*abhängig von Lichtverhältnissen	
	**abhängig von der Ausrichtung des Lasers	

utb<sup>+</sup>

### LIEFERUMFANG

ARTIKEL-NR. 533100

- Multifunktionale Halterung
- 4 x AA Alkalinebatterie
- Gepolsterte Tasche