Geo6X SP & Geo6X SP KIT
3 x 360° in rot

Selection PRO

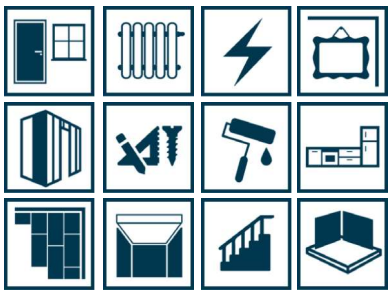



TECHNISCHE DATEN	GEO6X SP	GEO6X SP KIT
Selbstnivellierbereich	± 3°	± 3°
Genauigkeit	± 2 mm / 10 m	± 2 mm / 10 m
Laserdiode / Laserklasse	rot / 2	rot / 2
Arbeitsbereich ohne Empfänger	30 m* (Radius)	30 m* (Radius)
Arbeitsbereich mit Empfänger	60 m (Radius)	60 m (Radius)
Betriebsdauer / Stromversorgung		
1 x 360°	16 h / Alkaline	20 h / Li-Ion
2 x 360°	8 h / Alkaline	12 h / Li-Ion
3 x 360°	5 h / Alkaline	8 h / Li-Ion
Staub- / Wasserschutz	IP 54	IP 54
Temperaturbereich	-10 °C bis +45 °C	-10 °C bis +45 °C
Abmessungen	14 x 13 x 8 cm	14 x 13 x 8 cm
Gewicht (Gerät mit Akku)	0,8 kg	0,8 kg
*abhängig von Raumhelligkeit		

**abhängig von der Ausrichtung des Lasers

EIGENSCHAFTEN GEO6X SP

- 3 x 360°-Laserlinien – bilden 6 Laserkreuze
- Laserlinien einzeln schaltbar
- Lotfunktion
- Abstand Laserebene zu Wand/ Decke min. 12 mm
- Magnete vorn und seitlich zur Befestigung an Trockenbauschiene
- Einsatz mit Empfänger (optional)
- Selbstnivellierfunktion kann für Manuelleinsatz ausgeschaltet werden
- 5/8"- und 1/4"-Anschlüsse am Gerät

LIEFERUMFANG GEO6X SP

ARTIKEL-NR. 534000

- Alkalinebatterien
- Magnetische Zieltafel
- Gepolsterte Tasche

LIEFERUMFANG GEO6X SP KIT

ARTIKEL-NR. 534100

- Multifunktionale Halterung
- Li-Ion-Akku
- Ladegerät & USB 3.0 Kabel
- Batteriefach für Alkalinebatterien
- Magnetische Zieltafel
- Koffer